


제품 설치방법 및 사용주의사항

2 제품설치 방법

1 제품 구성품




1. 포장된 상자를 열어 내용물을 확인합니다.

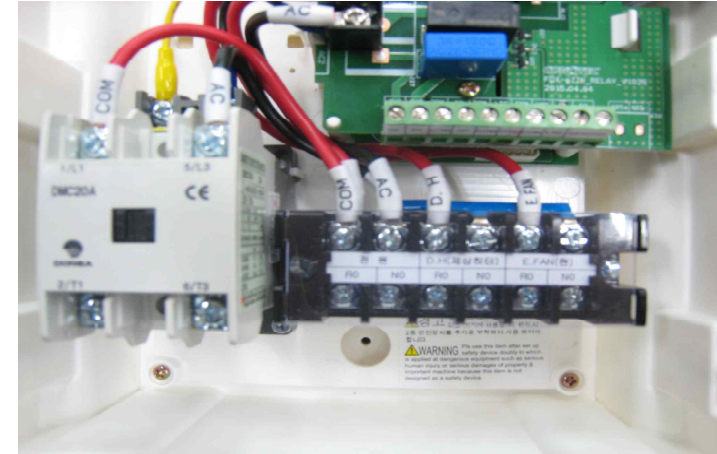


2. 동봉된 설명서나 덮개 뒷편의 단자 스티커를 참고하여 배선작업할 부분을 확인합니다.




3. 제품 상단, 하단부의 홀을 작업할 케이블그랜드의 규격에 맞게 타공하여 장착합니다.

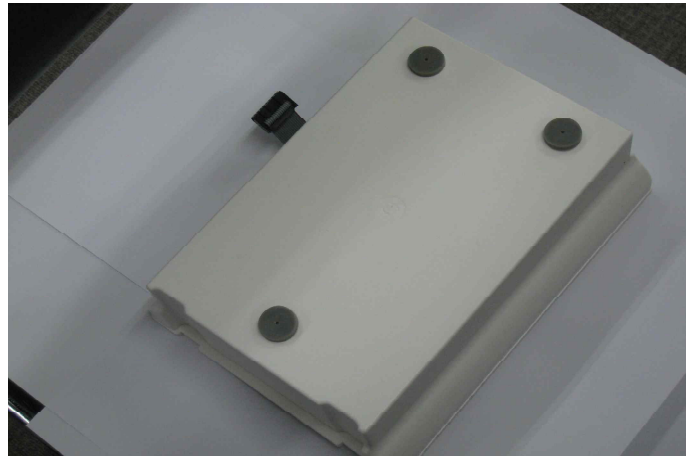


4. 제품 뒷면에 동봉된 고무패킹을 끼워줍니다.

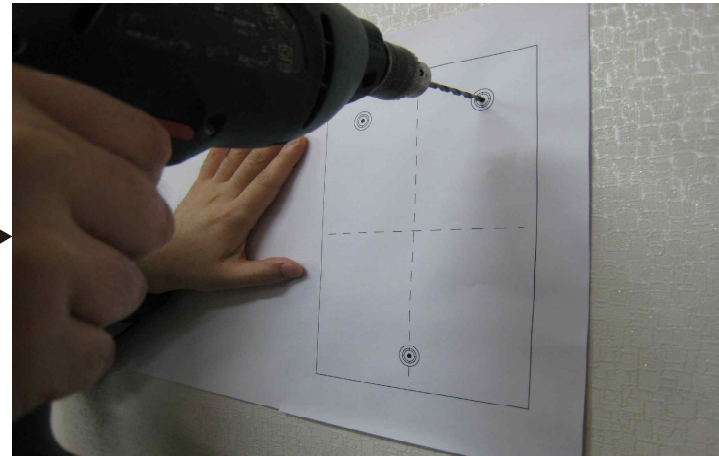


5. 설명서 뒷편의 타공홀 가이드를 이용하여 설치할 철판에 미리 홀을 뚫습니다.

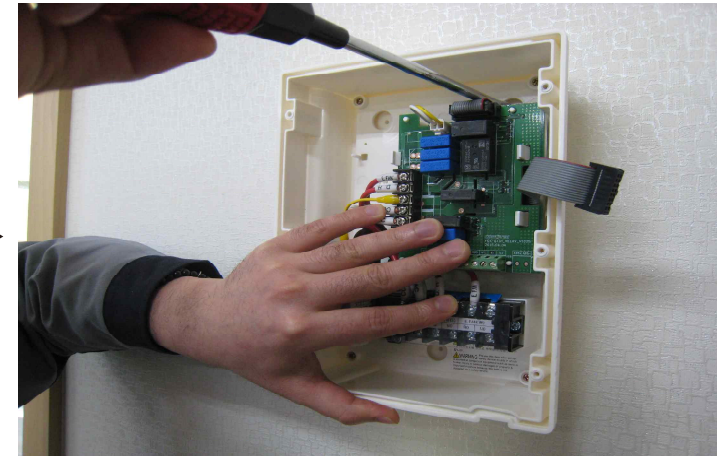


6. 5번에서 뚫어놓은 홀에 맞추어 제품을 부착합니다. (4*20mm 피스)

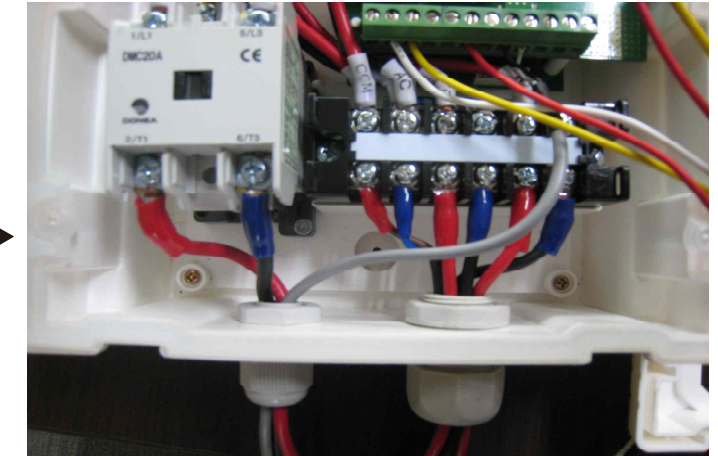

7. 각종 장비를 연결하고 선작업을 마칩니다.

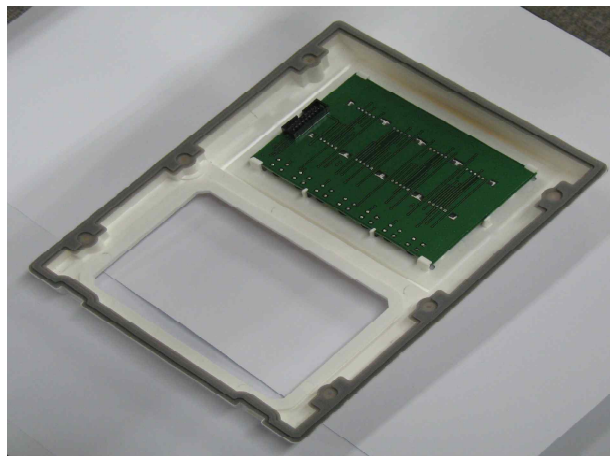

8. 전면케이스에 방수용 고무가 잘 장착되어있는지 확인합니다.

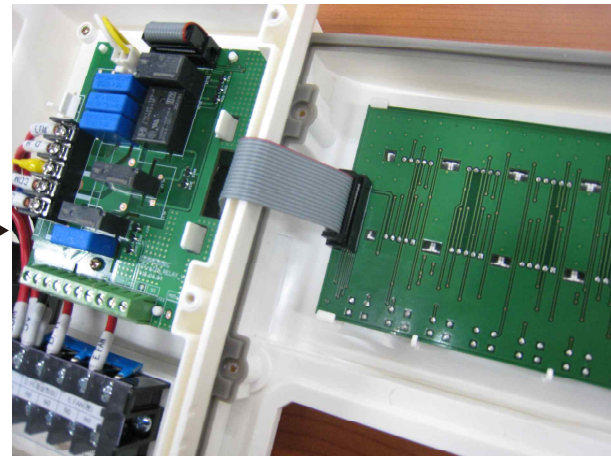

9. 본체에 나와있는 연결 케이블을 방향에 맞추어 전면케이스와 결합합니다.




10. 고무가 틀어지지 않게 본체와 표시된 4곳의 나사를 조여줍니다. (3.5*25mm 피스)



11. “딸깍”소리가 날 정도로 덮개를 전면과 결합합니다.



12. 2곳의 나사를 조여주면 설치가 완료됩니다. (4*20mm 피스)

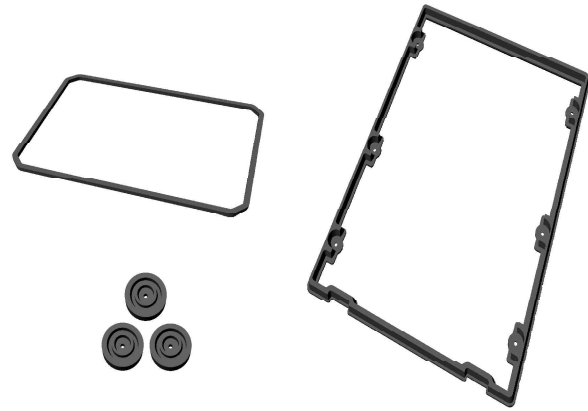

이 제품은 방수를 위하여 총 3가지 고무가 있으며 각 고무마다 방향이 정해져 있으므로 제대로 장착하지 않으면 방수역할을 할 수 없습니다.

⚠경고(警告) 전원 OFF 기능을 이용하여 제품의 전원을 껐을 경우에도 전기가 차단된것이 아니라 작동을 중지 시켜 놓은것이므로 작업시 전원을 차단시켜 전기사고에 주의해야 합니다.

케이스결합시 너무 많은 힘을 가하여 나사를 체결 할 경우 케이스 파손의 위험이 있으므로 주의해야 합니다 . 또한 너무 헐겁게 케이스를 결합하면 방수의 기능을 다하지 못할 수도 있습니다.




결합이 덜된경우 결합이 잘된경우


단자결선도와 다르게 임의로 결선을 수정할 경우 감전 및 제품의 전기적 손상을 가져올 수 있습니다.

본 제품은 3마력 이하로 설계 제작 되어있습니다. 과부하 사용으로 재산적 손실에 대해 책임지지 않습니다.

제품의 이상이나 문제 발생시 즉시 설치 담당자나 지역 대리점에 연락을 취하여 주십시오

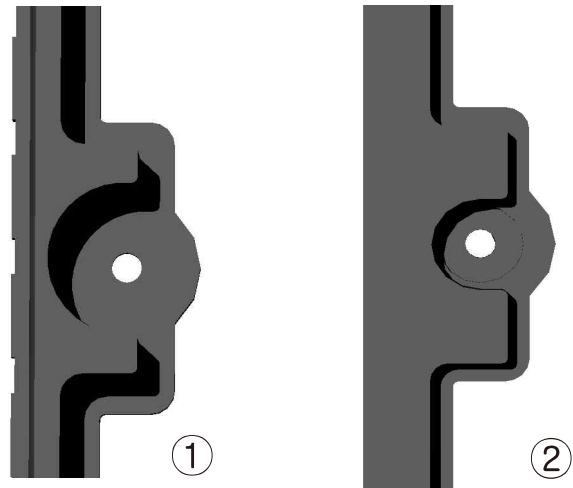


전면에 붙는부분과 본체에 붙는 부분의 구멍크기가 틀립니다.
①번이 전면에 붙는 부분이고
②번이 본체에 붙는 부분입니다.

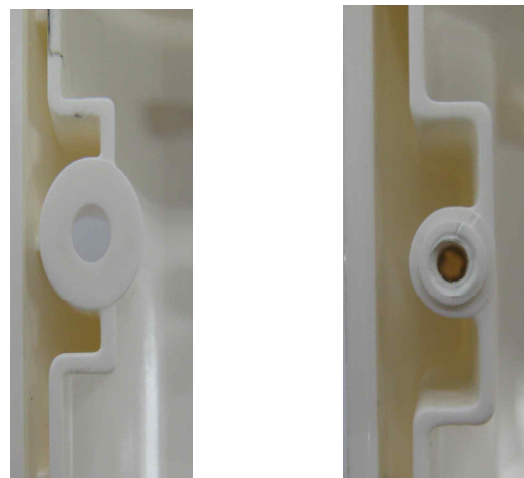

전면케이스

본체케이스

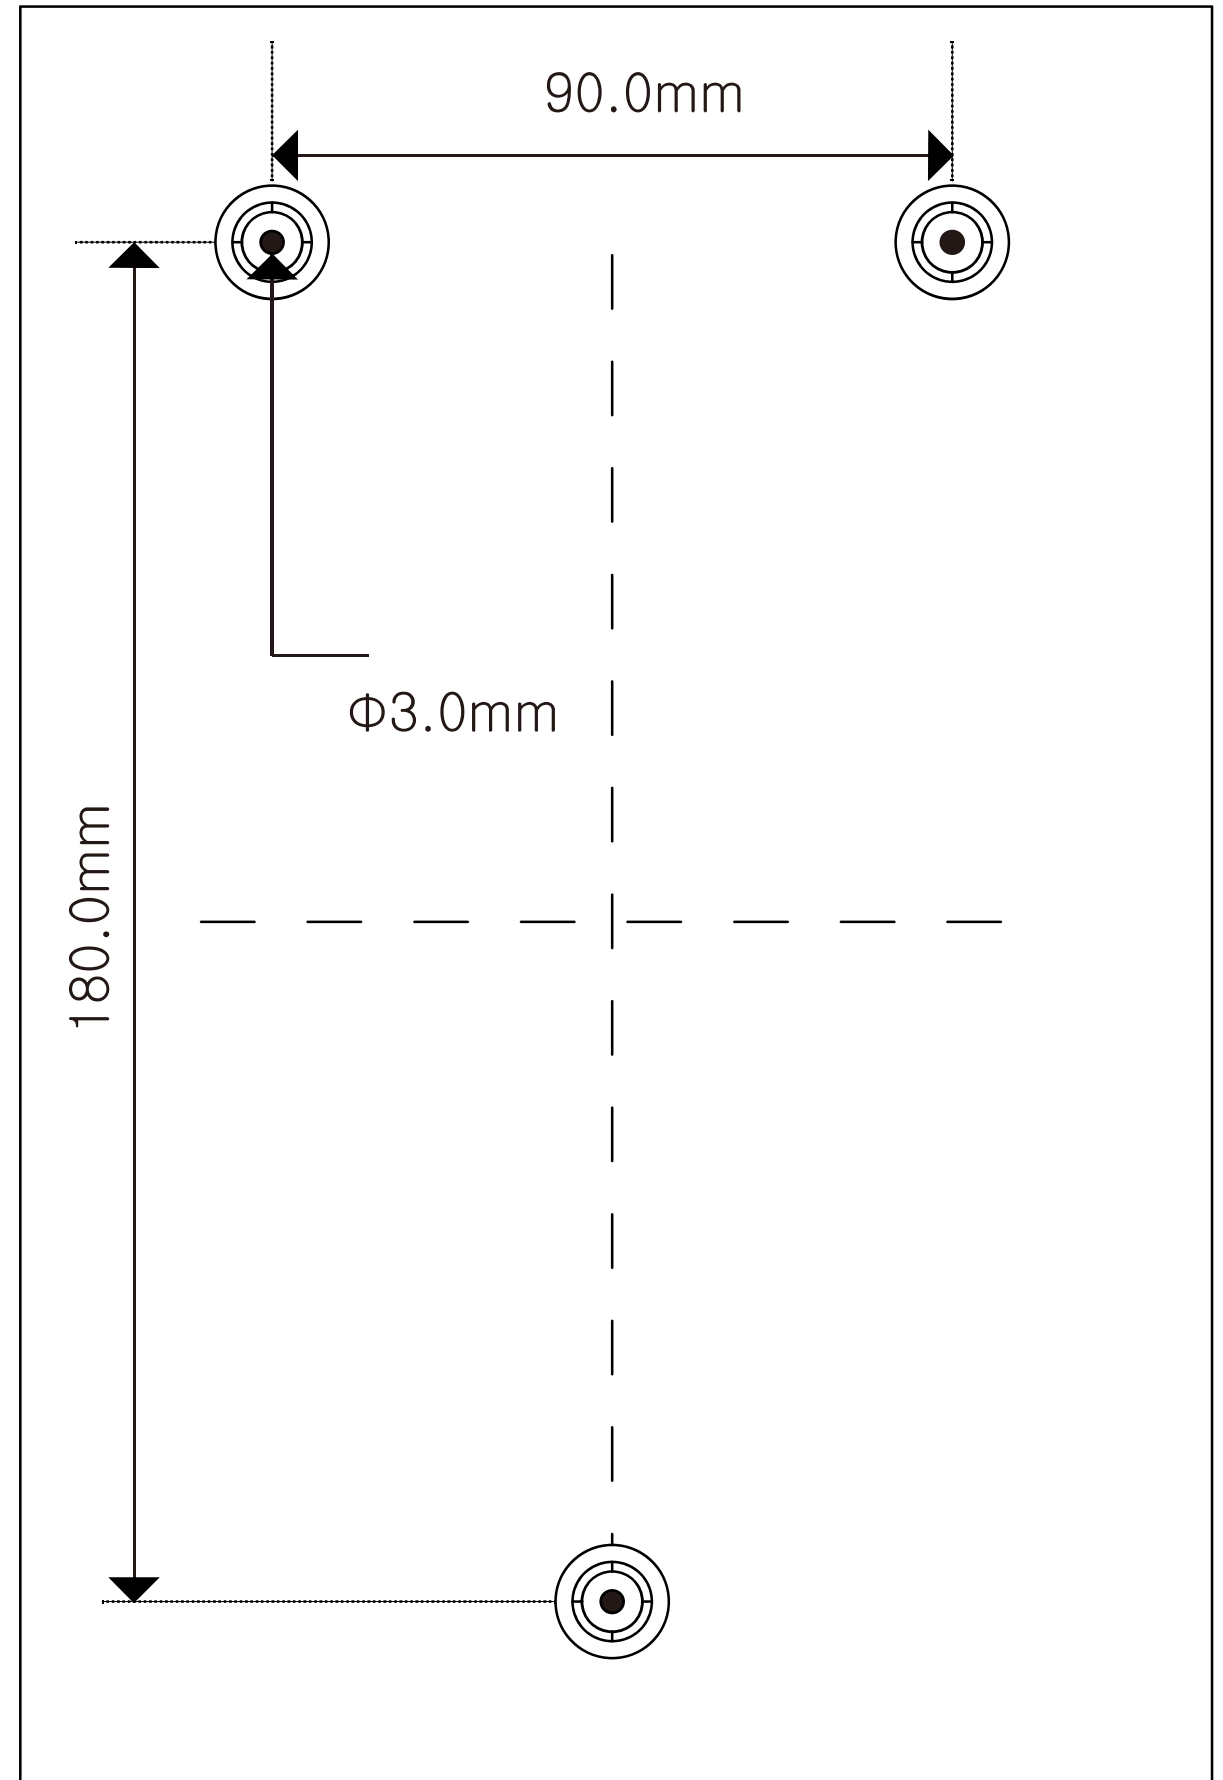

표시된 원(3mm)에 맞추어 타공하시면 됩니다.